



Endüstriyel görünümü ile yapınıza farklı bir beğeni kazandıran MN 50 ASC giydirmeye cephe sistemi özel montaj seçenekleri sayesinde pratik ve kolay üretime olanak tanımaktadır.

Aynı zamanda MN 50 sistemin tüm üstünlüklerini beraberinde getirmektedir. (mikro kondens, performans) Ayrıca patentli ısı cam üretim tekniği sayesinde yüksek ısı yalıtımını ve sıfır kondenzasyon riskini aynı anda sunabilmektedir.

MN 50 ASC wall curtain system, adds distinguished industrial appearance to your structure and allows practical and easy production which enables special installation options.

It also offers all superior characteristics of MN 50 system (micro condensation, performance). Thanks to the patented, double glazing production technique, it offers high heat insulation and zero condensation risk.

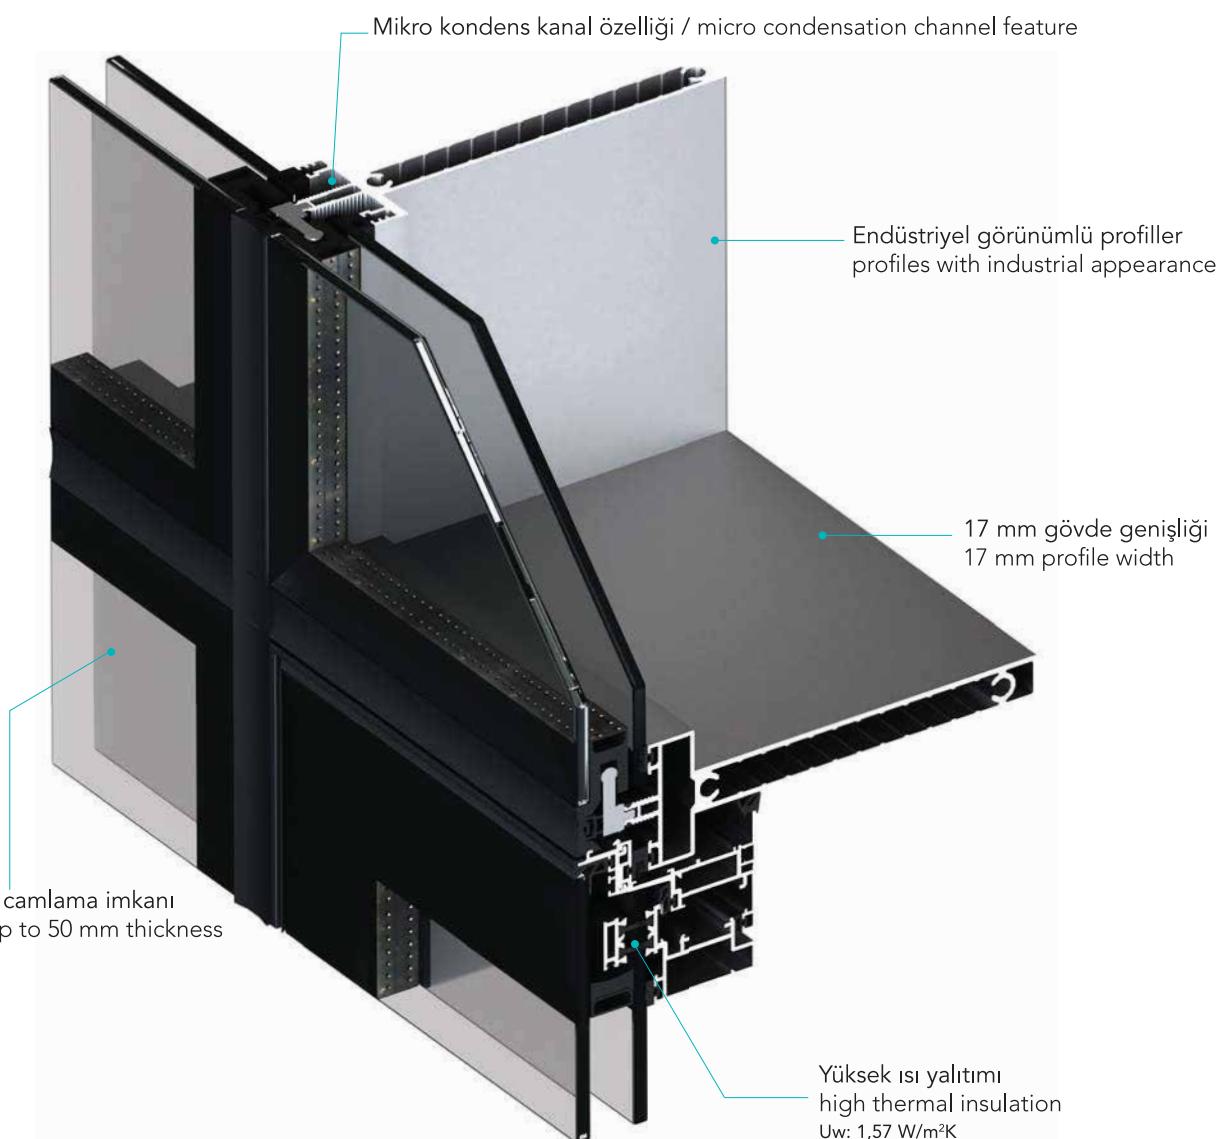

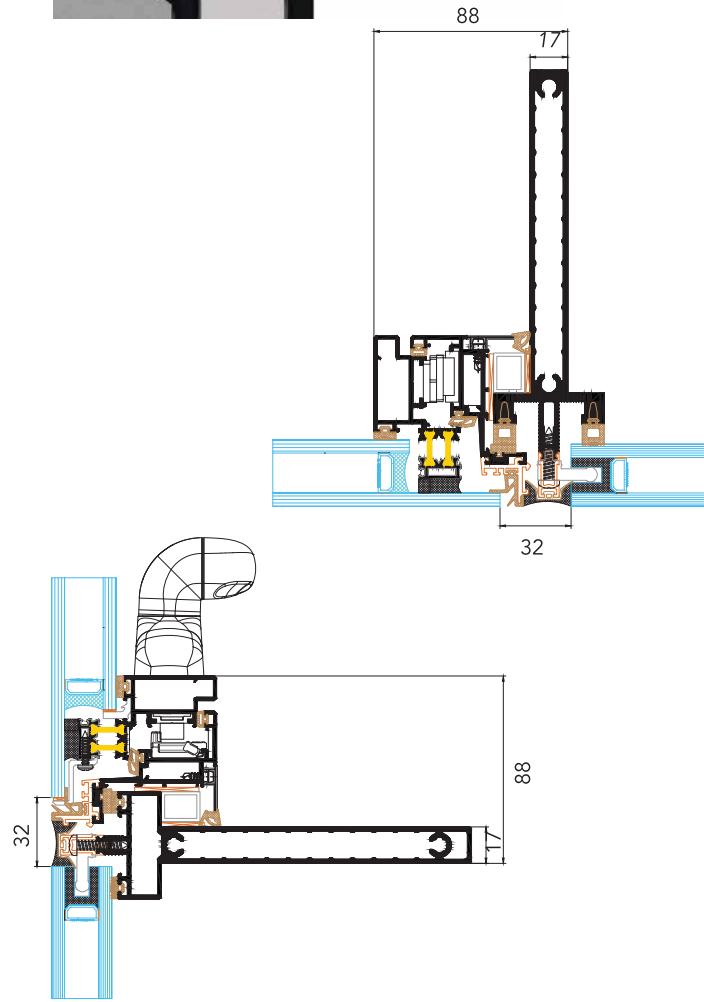

Performans Kriteri Performance Criteria	Sınıfı Classification	Test Standartları Test Standards
Isı geçirim katsayısı* Thermal Transm. Coeff.*	Uw: 1,57 W/m <sup>2</sup> K Ug: 1,1 W/m <sup>2</sup> K	ISO 10077-2
Hava geçirgenliği Air permeability	A4	EN 12152
Su geçirimsizliği Water tightness	R7	EN 12154 EN 12155
Rüzgara karşı dayanım Resistance to wind	1200 Pa	EN 13116

\*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasa geçiniz.  
\*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

