

SL 60 HS kaldır-sür sistemi etkin sızdırmazlık özelliği normal kanat tipi ile alüminyum estetik dış görünümü ve cam uyumunu beraber sunmaktadır. 200 veya 300 kg kanat taşıma kapasitelerine sahip olan SL 60 HS kaldır-sür sistemi tek kanat açılır, çift kanat açılır başta olmak üzere farklı açılım seçenekleri uygunlanabilmektedir.


SL 60 HS sistemi yüksek hava ve su geçirimsizliği sunmakla beraber, ısı yalıtımlı bir sistem olarak göze çarpmaktadır. Çepeçevre dönen kasa profilleri giriş ve çıkışlarda engelleri ortadan kaldırırken, rıjıt, kolay ve hızlı montaj imkanları sunarken, mimari açısından zarif bir detay oluşturmaktadır.

SL 620 HS sistemi aynı zamanda gizli kanat özelliği ile de elegant bir görüntü sağlamaktadır.

SL 60 HS lift & slide system, where has efficient impermeability on standard sash types, achieves aesthetic and aluminium appearance and glazed outlook. SL 60 HS lift & slide system , which can bear a sash with weights of 200 or 300 kg capacities, is available in various different openings and being in the first place as single sash opening or double sash opening applicable.

SL 60 HS system offers water and air tightness with remarkable thermal insulation feature. The frames profile eliminates the surface barriers on the floors of entry and exist points; offer rigid, easy and fast installation and helps to create an elegant architectural design.

SL 60 HS system is also offering an elegant outlook with concealed sash feature.

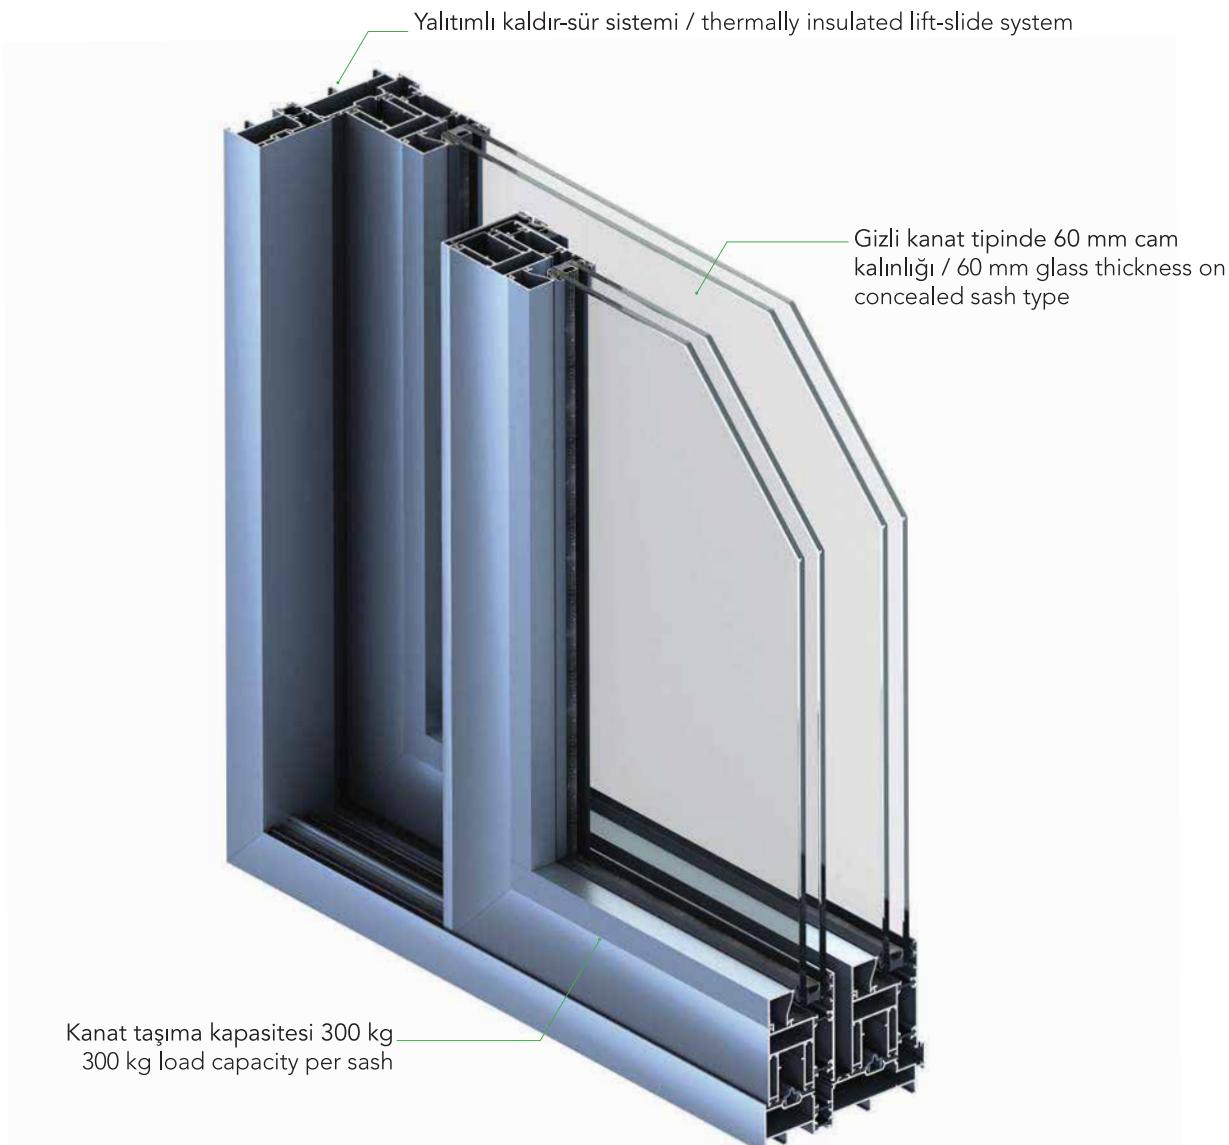



| Performans Kriteri Performance Criteria | Sınıfı Classification | Test Standartları Test Standards |
|---|--|-------------------------------------|
| Isı geçirim katsayısı* Thermal Transm. Coeff.* | Uf: 4,2-7,5 W/m²K Uw: 3,31 W/m²K (Ug: 2,7 W/m²K) | EN 10077-2 |
| Hava geçirgenliği Air permeability | Class 2 | EN 1026 EN 12207 |
| Su geçirimsizliği Water tightness | 7A | EN 1027 EN 12208 |
| Rüzgara karşı dayanım Resistance to wind | C2 | EN 12210 EN 12211 |

*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasa geçiniz.
*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

| Teknik Özellikler Technical Specifications |
|---|
| Sistem derinliği System depth |
| Cam kalınlığı* Glass thickness** |

Ölçüler Measurements

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Kasa Frame | 145 mm |
| Kanat Sash | 60 mm |
| Sabit Fixed | - |
| Açılr Kanat Opening Sash | $3 \leq X \leq 44$ mm |

*Çiftcam kalınlık toleranslarını dikkate alınır.
*Take double glazing thickness tolerances into consideration.

