

ST 70 CV

ALÜMİNYUM KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ
ALUMINIUM DOOR AND WINDOW SYSTEMS





Fiyat-performans kriteri üst düzeyde ve en çok tercih edilen sistemlerden biri olan ST 70 sistemine entegre edilebilen, gizli kanat doğrama sistemi. Uygulaması kolay olan ve montaj kolaylığı sağlayan sistem, özel tasarılanmış tek bir filit sayesinde ST 70 sistemine gizli kanat görüntüsü sağlar.

Görünür menteşe kullanılabilmesinin yanında, gizli menteşe kullanılabilmesi ile de hem içinde hem de dışarıda zarif bir görüntü sağlar.

It is a concealed sash system that could be integrated into ST 70, which is one of the most preferred system with the high price-performance criteria in the market. The system provides concealed sash look through just one special designed gasket, where ease-of-use installation and application is possible.

Beside using standard hinges, the use of concealed hinges will ensure a delicate outlook inside and outside of the building.

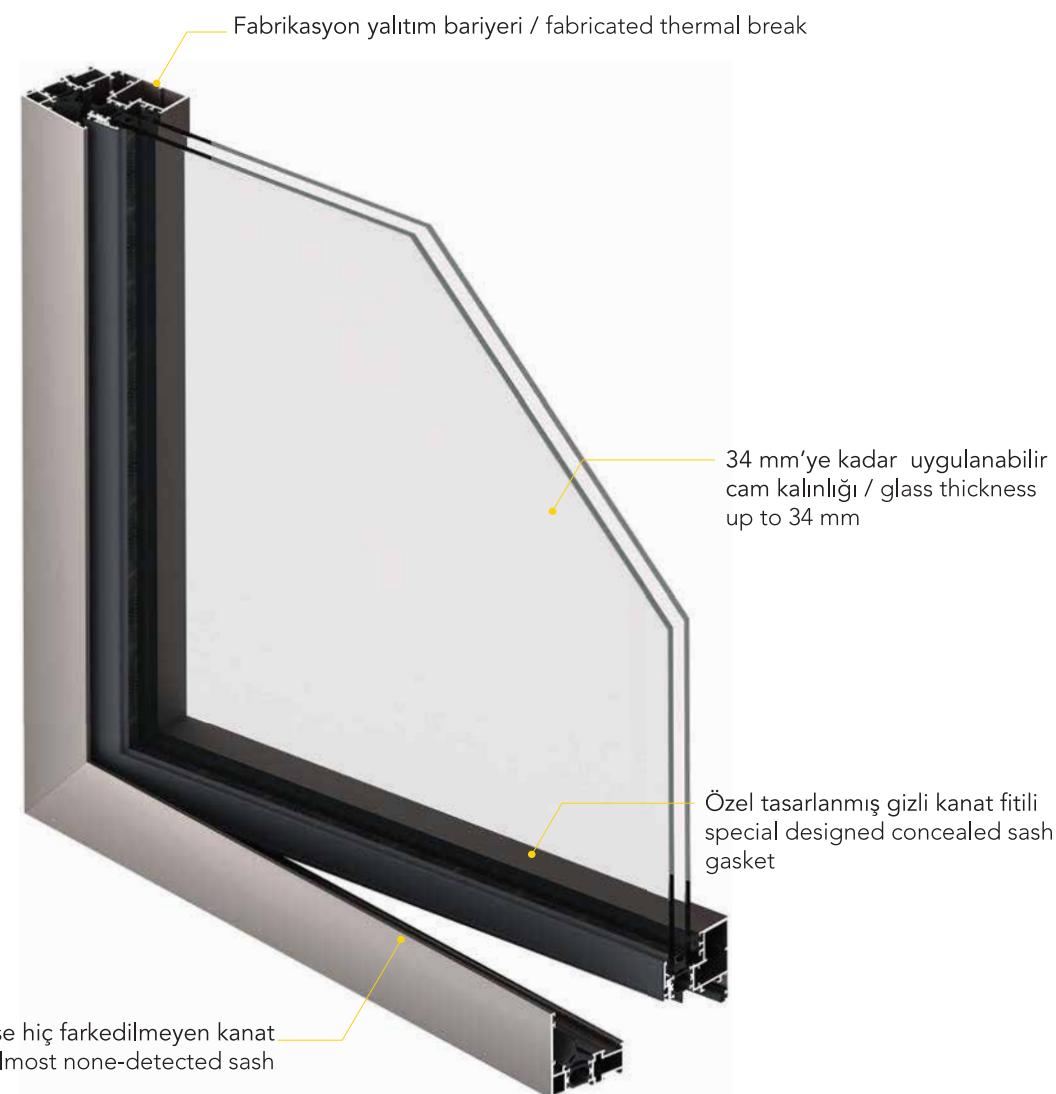

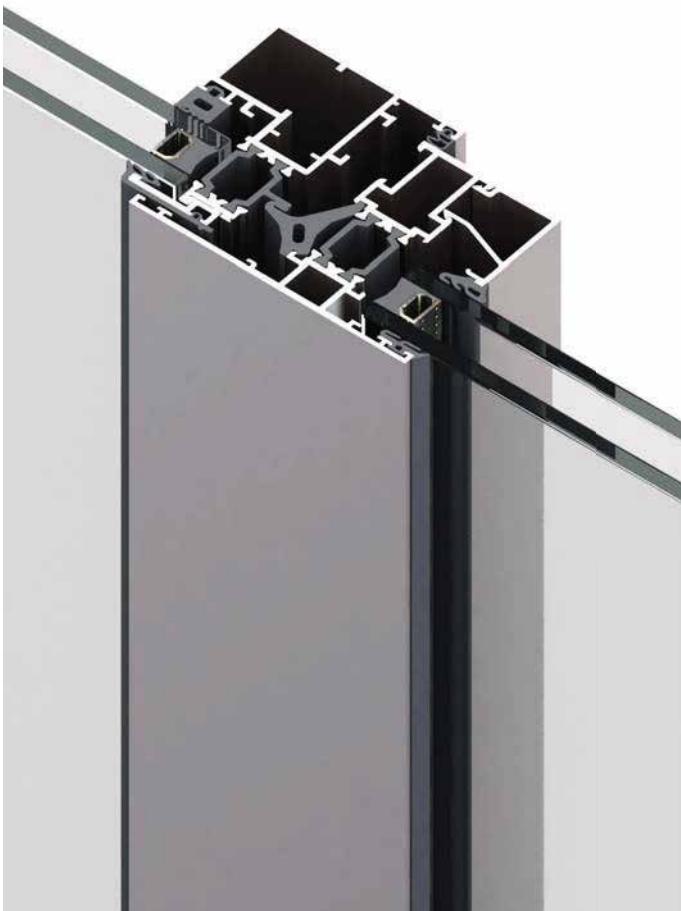

Performans Kriteri Performance Criteria	Sınıfı Classification	Test Standartları Test Standards
Isı geçirim katsayısı* Thermal Transm. Coeff.*	Uw: ≤ 2,0 W/m ² K Ug: ≤ 1,7 W/m ² K	EN 10077-2
Hava geçirgenliği Air permeability	Class 4	EN 1026 EN 12207
Su geçirimsizliği Water tightness	E 1050 (900 Pa)	EN 1027 EN 12208
Rüzgara karşı dayanım Resistance to wind	A3	EN 12210 EN 12211

*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasa geçiniz.
*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

Teknik Özellikler Technical Specifications	Ölçüler Measurements
İçe açılır pencere Inward opening window	Kasa Frame 70 mm Kanat Sash 28 mm - 33 / 39 mm
Sistem Derinliği System depth	Kasa Frame 70 mm Kanat Sash 72 mm
Cam kalınlığı* Glass thickness*	Kasa Frame 14 / 34 mm Ağır Kanat Opening Sash 14 / 34 mm

*Çiftcam kalınlık toleranslarını dikkate alınz.
* Take double glazing thickness tolerances into consideration.

