


UCW 72 CS üniter yarı kapaklı giydirmeye cephe sistemidir. Modüllerin görünür genişliği 72 mm'dir. Tüm üretimin fabrika ortamında yapılması ile kolay montaj imkanı sağlayan üniteler ve modüler sistem konseptin bir parçasıdır. Sistem hem atölyede hem de şantiyede yüksek kaliteli üretimi sağladığı gibi şantiye aşamasındaki giderleride azaltmaktadır.

UCW 72 CS dışarıdan görünüşte düşeyde silikon ve yatayda kapaklı görünüme sahiptir. Geniş renk ve kaplama seçenekleriyle müşteriye özel sık çözümler sunmaktadır.

UCW 72 CS is an unitary semi covered curtain wall system. The modules visible width is 72 mm and this modular system with easy installation feature is manufacturable in the factory with high quality of production, where reducing construction site costs.

This system provides sophisticated modern design by an exterior view on vertical silicone and horizontal covers; an eyecatching customizable solution through a wide range of colors.

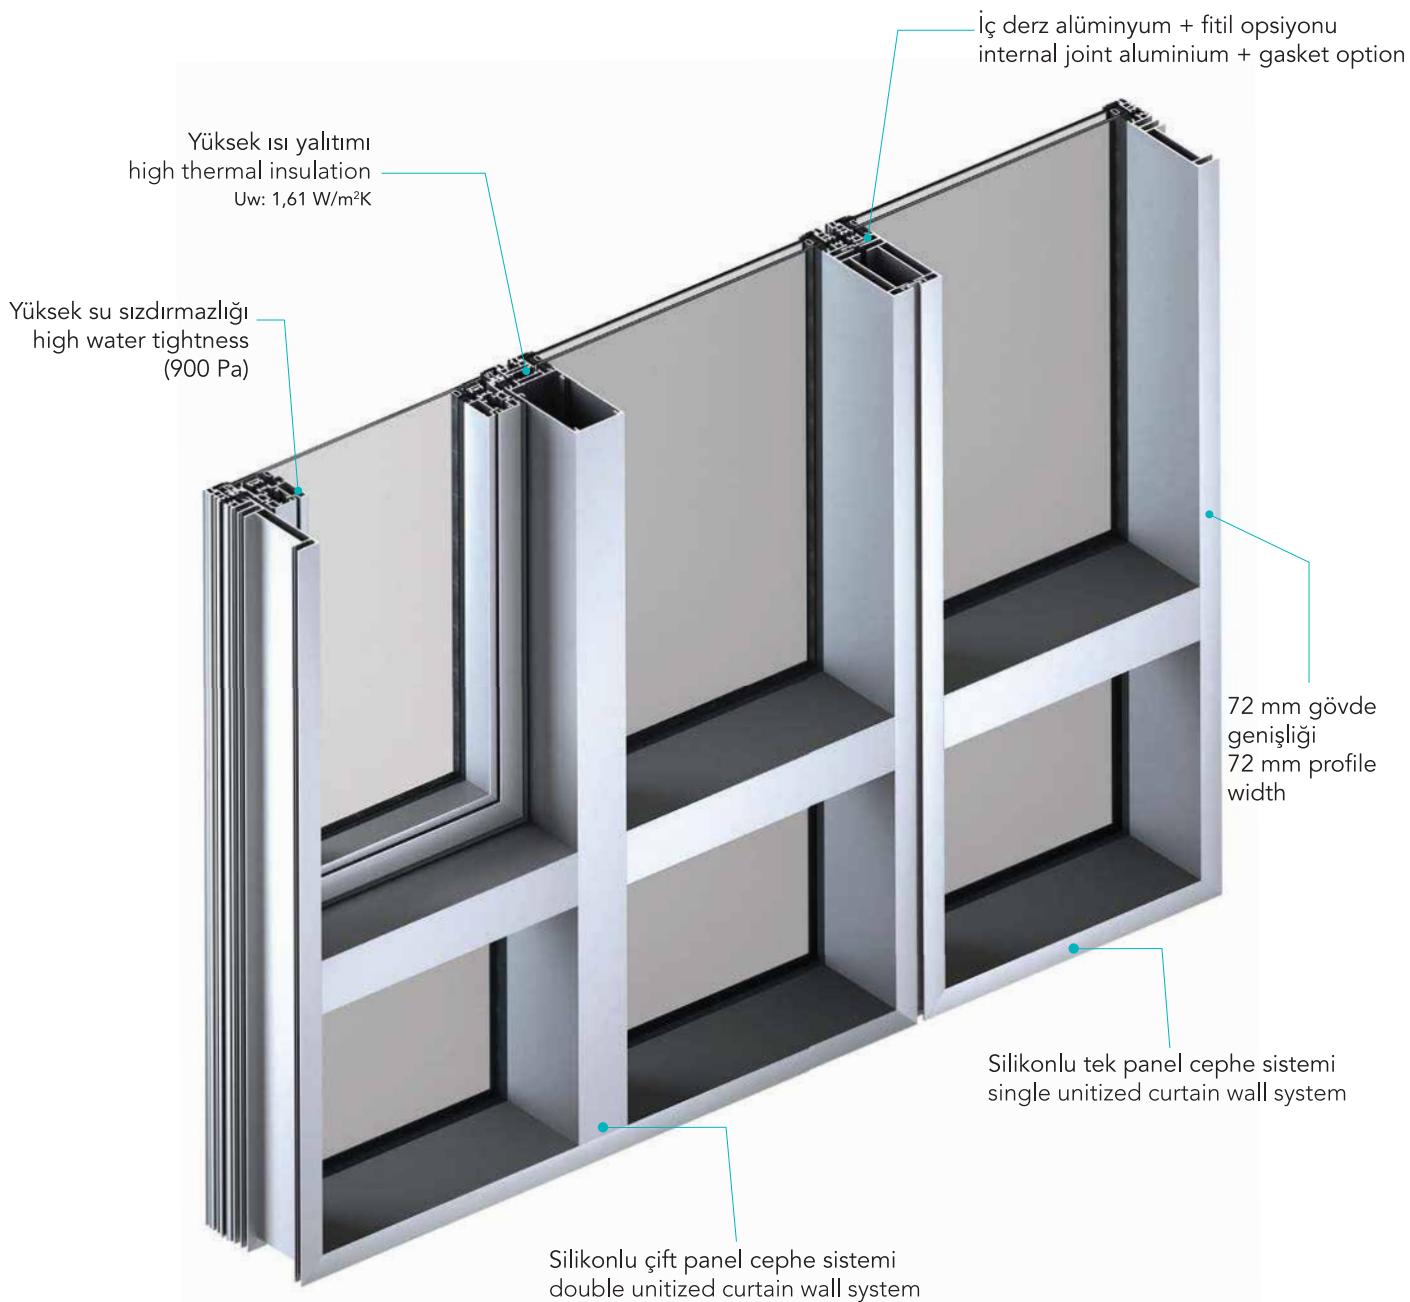



Performans Kriteri Performance Criteria	Sınıflı Classification	Test Standartları Test Standards
Isı geçirim katsayısı* Thermal Transm. Coeff.*	Uw: 1,61 W/m ² K Ug: 1,1 W/m ² K	EN 10077-2
Hava geçirgenliği Air permeability	A4	EN 12152
Su geçirimsizliği Water tightness	RE 900	EN 12154 EN 12155
Rüzgara karşı dayanım Resistance to wind	1760 Pa	EN 13116

*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasla geçiniz.
*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

